


# Lütticken

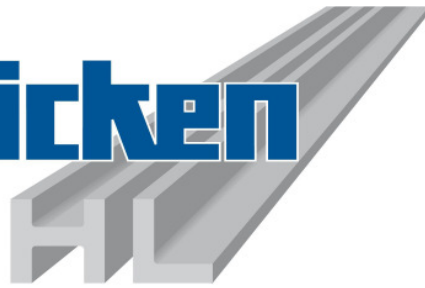

Heinrich **Lütticken** GmbH

Stahl- u. Aluminiumhandel

56566 Neuwied-Engers, Postfach 21 02 30

56566 Neuwied-Engers, Im Schützengrund 40-46

e-mail: [info@luetticken.com](mailto:info@luetticken.com)

Internet: <http://www.luetticken.com>

## Vorratsliste

### Abstandhalter

mit angegossenem Kunststoffuss

für die obere Bewehrung

| Typ | DK 8 | DK 9 | DK 10 | DK 11 | DK 12 | DK 13 | DK 14 | DK 15 | DK 16 | DK 17 | DK 18 | DK 19 |
|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 m | x    | x    |       | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |

| Typ | DK 20 | DK 22 | DK 24 |
|-----|-------|-------|-------|
| 2 m | x     | x     | x     |

### Dista-Abstandhalter

(Schlangen)

| Höhe | SL 6 | SL 7 | SL 8 | SL 10 | SL 12 | SL 14 | SL 16 | SL 18 | SL 20 |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 m  | x    | x    | x    | x     | x     | x     | x     | x     | x     |

### Abstandhalter

(SBA) ohne Kunststoffuss

für untere Bewehrung

| Typ | DT 7 | DT 8 | DT 9 | DT 10 | DT 11 | DT 12 | DT 13 | DT 14 | DT 15 | DT 16 | DT 17 | DT 18 |
|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 m | x    | x    | x    | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |

| Typ | DT 19 | DT 20 | DT 22 | DT 24 | DT 26 | DT 28 | DT 30 | DT 32 | DT 34 | DT 36 | DT 38 | DT 40 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 m | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |

x = Lagervorrat



Heinrich **Lütticken** GmbH

Stahl- u. Aluminiumhandel

**56566 Neuwied-Engers**, Postfach 21 02 30

56566 Neuwied-Engers, Im Schützengrund 40-46

e-mail: [info@luetticken.com](mailto:info@luetticken.com)

Internet: <http://www.luetticken.com>


## Vorratsliste

### Betonstahl IV 500 S

| Abmessung | 6 m | 12 m | 14 m | kg/m  |
|-----------|-----|------|------|-------|
| 8         | x   | x    | x    | 0,395 |
| 10        | x   | x    | x    | 0,617 |
| 12        | x   | x    | x    | 0,888 |
| 14        | x   | x    | x    | 1,210 |
| 16        | x   | x    | x    | 1,580 |
| 20        | x   | x    | x    | 2,470 |
| 25        | x   | x    | x    | 3,853 |
| 28        | x   | x    | x    | 4,834 |

x = Lagervorrat

# Lütticken

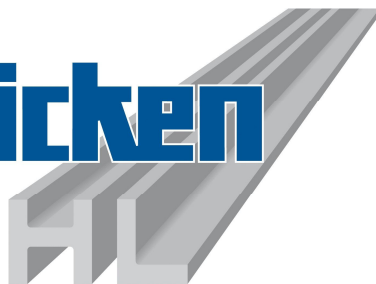

## Betonstahlmatten

gültig ab Oktober 2009

| Matten-<br>bezeichnung | Anzahl/<br>Bund<br>Stück | Mattengröße<br>mtr. | Mattenaufbau       |                     | Gewicht<br>kg |
|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                        |                          |                     | Stababstände<br>mm | Stabdurchmess<br>mm |               |
| Q 188 A                | 50                       | 6,00/2,30           | 150                | 6                   | 41,7          |
|                        |                          |                     | 150                | 6                   |               |
| Q 257 A                | 40                       | 6,00/2,30           | 150                | 7                   | 56,8          |
|                        |                          |                     | 150                | 7                   |               |
| Q 335 A                | 30                       | 6,00/2,30           | 150                | 8                   | 74,3          |
|                        |                          |                     | 150                | 8                   |               |
| Q 424 A                | 30                       | 6,00/2,30           | 150                | 9                   | 84,4          |
|                        |                          |                     | 150                | 9                   |               |
| Q 524 A                | 20                       | 6,00/2,30           | 150                | 10                  | 100,9         |
|                        |                          |                     | 150                | 10                  |               |
| Q 636 A                | 20                       | 6,00/2,35           | 100                | 9                   | 132,0         |
|                        |                          |                     | 125                | 10                  |               |
| R 188 A                | 50                       | 6,00/2,30           | 150                | 6                   | 33,6          |
|                        |                          |                     | 250                | 6                   |               |
| R 257 A                | 50                       | 6,00/2,30           | 150                | 7                   | 41,2          |
|                        |                          |                     | 250                | 6                   |               |
| R 335 A                | 40                       | 6,00/2,30           | 150                | 8                   | 50,2          |
|                        |                          |                     | 250                | 6                   |               |
| R 424 A                | 30                       | 6,00/2,30           | 150                | 9                   | 67,2          |
|                        |                          |                     | 250                | 8                   |               |
| R 524 A                | 30                       | 6,00/2,30           | 150                | 10                  | 75,7          |
|                        |                          |                     | 250                | 8                   |               |

Öffnen von Bunden: EUR 13,00

Hinweis:

Betonstahlmatten können eine unterschiedliche Rippung aufweisen (z.B. tiefgerippt oder Rippung gem. DIN 488).

**Lagervorrat**